


3.0kWの大火力(左右IH)で本格調理。
揚げ物が手軽に美味しく、しかも省エネ。



予熱も加熱もコントロール

光&4温度
センサー

光センサーは鍋底温度を直接、4温度センサーは鍋底温度を広範囲にはかります。さらに、鍋の過熱もみはる安心設計。

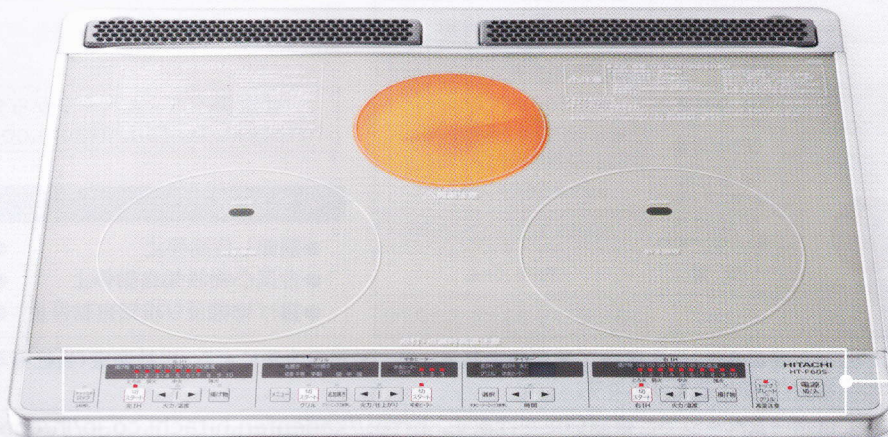

2口IH+ラジエントヒーター
(鉄・ステンレス対応)



3口とグリルが
使いやすい上面操作

※写真はHT-F60S



NEW
HT-F60S
幅60cm シルバー 200V
223,650円
(税抜213,000円)

受注生産品 受注から3か月後の納品となります。



NEW
HT-F6S
幅60cm シルバー/ブラック 200V
204,750円
(税抜195,000円)

受注生産品 受注から3か月後の納品となります。




NEW
HT-F6
幅60cm ブラック 200V
194,250円
(税抜185,000円)

受注生産品 受注から3か月後の納品となります。

「揚げ物」で使える鍋が広がりました

光&4温度センサーで鍋の温度変化に合わせて火力を制御するので、加熱のしすぎなどを抑えて省エネ^{※1}。しかも、別売の天ぷら鍋に加え(●IH)または(●CH-IH)付きの鍋もご使用いただけます(油量200~800g)。

※正しく温度調節機能が働くために必ず取扱説明書に記載の鍋、油量で調理して下さい。




別売の天ぷら鍋
HT-N50
(内径22cm、油量200~800g)
2,730円★(税込)

強火の七輪交互焼き(水あり)で魚焼きがおいしい

上下強火の直火ヒーターだから、表面はパリッ、中はジューシーに焼き上げます。




七輪交互焼きの仕組み ※イメージ図

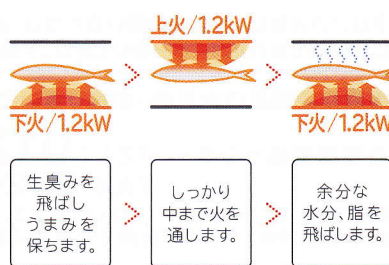

※焼き色が薄いときは、追加焼きをしてください。

注1「光&4温度センサー」搭載のHT-F6Sと「4温度センサー」搭載のHT-D6S(以下前機種)を使って「揚げ物」機能で調理した場合の消費電力量の比較。油量500g、設定目安温度180℃で4尾のえびの天ぷらを行いほぼ同一の仕上がりになるように調理。HT-F6Sでは平均約713秒加熱(消費電力量平均203Wh)、前機種では平均約823秒加熱(消費電力量平均218Wh)。この調理試験でHT-F6Sは前機種と比較し消費電力量で約6%の省エネ効果が認められました。別売の天ぷら鍋を使用。当社で測定。調理する食材の種類や量、鍋の大きさ、材質、油量により効果に違いがあります。

☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。積算見積価格は本体価格であり、配送・設置調整・部材・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。
★希望小売価格 ○説明用に「表示部」を点灯しています。○価格にはキャビネットは含まれません。○実際の調理を想定したイメージ写真を使っています。
○200V マークの商品は単相200Vの電源工事が必要となります。○医療用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。

型式	2口IH+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応	火力調節	左右IH	100W相当～3.0kW、10段階
		中央ヒーター		300W相当～1.2kW、3段階
	HT-F60S シルバー	グリル		手動600W相当～1.2kW、3段階
	HT-F6S シルバー(ブラックトップ)	光&4温度 センサー チャイルド ロック		●
左右IH 中央ヒーター	HT-F6 ブラック	揚げ物メニュー (油量)		●左右IH(200～800g)
		タイマー (残り時間)		●IH9時間*1 グリル29分 ラジエント60分
		運転音*2		約36dB
トップ プレート幅	60cm	家計にやさしい		オートパワーオフ機能(約10分) 待機時の消費電力0.05W未満
左右IH 中央ヒーター		電圧、消費電力		単相200V・5.8kW*3
		プラグ容量		単相200V用、250V・30A (接地極付き)☺
		外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		599×560×236mm
		グリル寸法 (幅×奥行き×高さ)		240×360×124mm
		質量		約18.5kg
		コード		3芯キャブタイヤコード、長さ0.7m

*1 火力「4」以上は最長1時間まで。*2 運転音は、日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社測定(当社標準鍋を使用)。

*3 工場出荷時は5.8kWですが、4.8kWに切り替え可能です。

使える鍋と使えない鍋についてはホームページでご確認いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/contents/pot/index.html

揚げ物調理時のご注意 揚げ物は「揚げ物」メニューを使い別売品の天ぷら鍋および(☺)または(☺CH-TH)付きの鍋で下記条件を満たし、200～800gかつ深さ1cm以上の油量で調理してください。●鍋底の径が12～26cmで上部内径が16cm以上、底の厚さ1mm以上のもの。●鍋底が平らなもの(3mm以上の反りがあるものは使用できません)。●鋳物鍋は正しく温度調節機能が働かない場合があるので使わないでください。●フライパンは高さが低く油がこぼれるおそれがあるので使わないでください。●片手鍋は体などが取っ手にふれて油がこぼれないよう十分注意してください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧頂けます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

●電源は定格電力以上のアースつきのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●医療用ペースメーカーをお使いの方は専門医師とご相談の上お使いください。●薄いものや底が反っているフライパン、鍋については、強火で予熱すると赤熱する場合があります。●水などの液体やカレー、みそ汁、吸い物、牛乳などが突然沸とう(突沸)して飛び散ったりすることなどがありますので食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにしておくかき混ぜてください。●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないでください。●市販の汚れ防止シートなどを使用すると正しく温度がはかれないため異常な加熱の原因となりますので使わないでください。

長年ご使用のIHクッキングヒーターの点検を! ●IHクッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

愛情点検



ご使用の際、このような症状はありませんか?

●電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がある。●ビリビリと電気を感じる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、専用のブレーカーを切り、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立家電品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター TEL: **0120-3121-11**
FAX: **0120-3121-34**


受付時間 9:00～17:30(月～土)、9:00～17:00(日・祝日)
携帯電話、PHSからもご利用できます(年末年始は休ませていただきます)。

- ・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

※ 弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ap.co.jp/privacy/index.html

・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

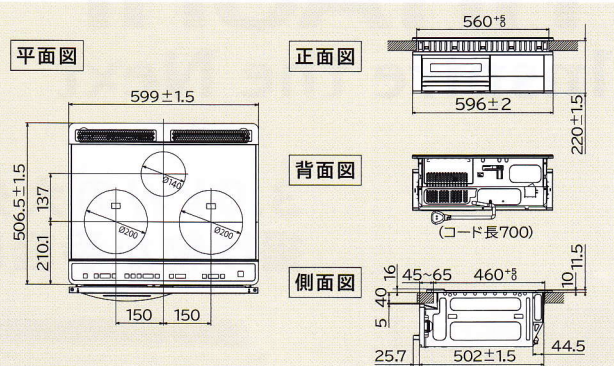

寸法図はホームページからダウンロードできます。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/ih/sells/index.html

安全機能

- 鍋無し自動停止
- 金属小物検知自動停止
- 揚げ物鍋反り検知自動停止
- 切り忘れ防止自動停止
- 過熱防止自動停止
- グリル過熱防止自動停止